




Комплект Подвесного Модуля (КПМ) **ТУЧИГА'**

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПОЖТЕХНИКА



ШЕСТЬ ВЕСОМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Комплект Подвесного Модуля (КПМ) **ТУЧИГА'**

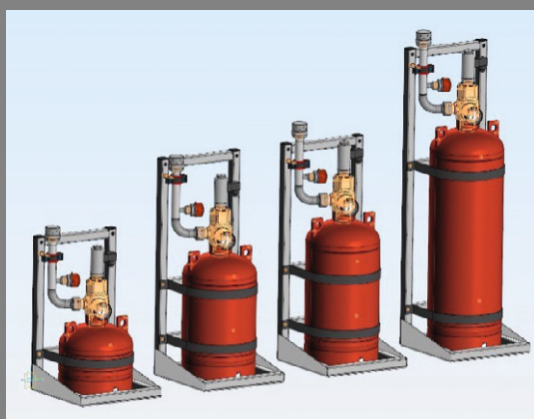

КПМ 8-30-585-Х4

КПМ 16-30-775-Х4

КПМ 20-30-840-Х4

КПМ 32-30-1110-Х4

Радиус распыла
насадка

Х4 – 01 – Sineco1230 (ФК-5-1-12)

01 – 10,9 м

Х4 – 02 – Novac1230 (ФК-5-1-12)

02 – 10,9 м

Х4 – 03 – Хладон 227

03 – 10 м

Х4 – 04 – Хладон 125

04 – 4 м

**Максимально допустимый защищаемый объем (м³) негерметичных помещений
(площадь постоянно открытых проемов не более 0,17 м²) в зависимости от температуры**

Наименование комплекта	Минимальная температура в защищаемом помещении					
	5 °С	10 °С	15 °С	20 °С	25 °С	30 °С
КПМ-8-30-585-01 / КПМ-8-30-585-02	10,2	10,6	10,7	10,8	11,2	11,5
КПМ-16-30-775-01 / КПМ-16-30-775-02	24,8	25,4	26,0	26,4	27,0	27,4
КПМ-20-30-840-01 / КПМ-20-30-840-02	32,2	32,8	33,4	34,0	34,8	35,4
КПМ-32-30-1110-01 / КПМ-32-30-1110-02	52,6	53,6	54,6	55,6	56,8	57,8
КПМ-8-30-585-03	9,6	9,8	10,2	10,4	10,6	10,8
КПМ-16-30-775-03	20,6	21,0	21,4	22,0	22,4	22,8
КПМ-20-30-840-03	31,6	32,2	32,8	33,4	34,0	34,8
КПМ-32-30-1110-03	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0
КПМ-8-30-585-04	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,1
КПМ-16-30-775-04	16,0	16,4	16,6	17,0	17,4	17,6
КПМ-20-30-840-04	25,4	25,8	26,4	26,8	27,4	28,0
КПМ-32-30-1110-04	41,0	41,8	42,6	43,4	44,2	45,0